Creation & Innovation

Sanyo KIKI

トラクタ後部3点リンク装着式

新製品 リヤリフト RL501 RL801

リヤリフトは雨上がり等の条件の悪いほ場での重量野菜等の搬出に威力を発揮します！

持上げ重量

RL501の場合
500kg

RL801の場合
800kg

≪特長≫

◆悪路での運搬に威力を発揮！

トラクタに装着することにより、産業用フォークリフトでは困難だった条件の悪いほ場での作業が可能になりました。また、トラクタを有効に活用できて経済的です。

◆高強度、高耐久の材料部材を使用！

リヤリフトは使用しているマスト、フォーク爪、ローラ、チェーンに至るまで、すべて産業用フォークリフトと同等の部材を使用しています。
長期間の使用でも、安心してお使い頂けます。

◆フォーク爪間ピッチが変更可能！

フォーク爪を左右にスライドさせることにより、爪間のピッチを4ポジションから選択することができます。
段ボール箱やコンテナ、網パレット、平パレットなど、運搬する荷物や荷姿に合わせて作業することができます。

産業用フォークリフトと同等の部材を使用
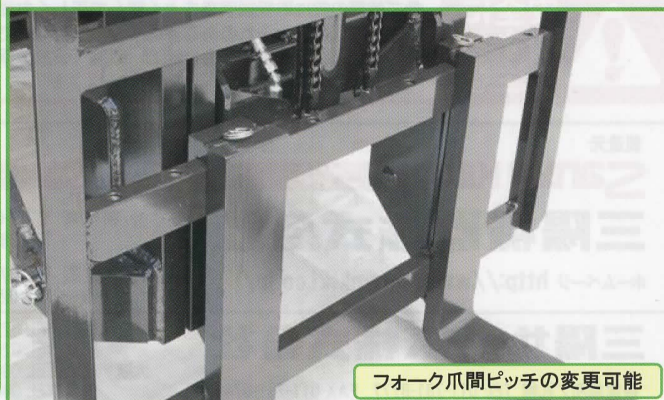
フォーク爪間ピッチの変更可能

◆チルトシリンダを標準装備！

油圧シリンダでチルト角度の微調整ができるので、運搬物であるコンテナ、パレットへのフォーク爪の抜き差しが簡単に行えます。また、チルトシリンダにはチェックバルブを標準装備していますので、万が一、運搬中にチルトシリンダが伸びて運搬物がすべり落ちる等の心配がありません。

◆持上げ重量500kg もしくは 800kg、持上げ揚高1790mmで余裕の作業！

持上げ重量はＲＬ５０１は５００kg、ＲＬ８０１は８００kgなので、ほ場で収穫された重量野菜の運搬も楽々行えます。また持上げの揚高が１７９０mmあるので、トラック等への積み込みが容易にできます。

注意

・リヤリフトを使用するためにはトラククタに外部油圧取出２系統（複動２系統）が必要です。

・外部油圧取出が必要な場合は、弊社までご相談ください。

チルトシリンダ標準装備

余裕ある持上げ高さを実現

≪主要諸元≫

	リヤリフト RL501	リヤリフト RL801
適用トラクタ馬力 ※1	50PS以上	70PS以上
適用トラクタ質量 ※2	2,300kg以上	2,800kg以上
安全持上げ重量	500kg	800kg
リヤリフト質量	310kg	
持上げ揚高	1,790mm	
フォーク爪長	920mm	
バックレスト幅	1,060mm	

※1 馬力はひとつの目安であって、必ずしも適用とならない場合があります。
リヤリフトを購入される前には、トラクタの型式を確認して装着できるか判断する必要があります。
詳しくは販売店にご確認ください。

※2 トラクタへは純正フロントウエイトを最大ウエイト装着する必要があります。

≪仕様図≫
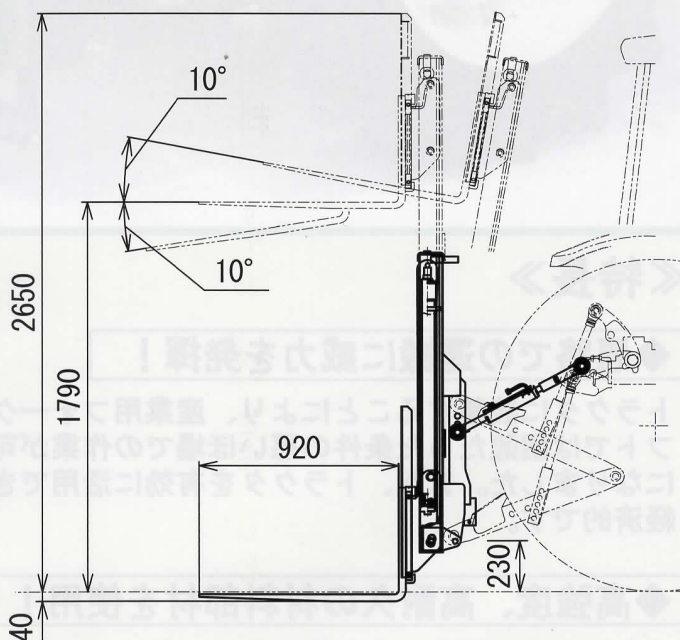
安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよく読んで正しくお使いください。
●転倒・転落のおそれのある運転や作業はしないでください。
●無理な運転は機械の寿命を縮め、故障・事故の原因となる場合があります。
●故障・事故を未然に防止するため、十分に点検整備をしてください。
●フォーク爪の上に乗ったり、持上げたフォーク爪の直下や付近には絶対に立たないでください。
●必要以上に高く持上げたりせず、作業時の安全に心がけてください。

製造元
Sanyo KIKI 技術と創造でよろこばれる
三陽機器株式会社
ホームページ http://www.sanyokiki.co.jp/
■本社/研究所 〒719-0392 岡山県浅口郡里庄町新庄 3858 TEL 0865-64-2871 FAX 0865-64-2874
●宝塚事業所 TEL 0797-83-0012 FAX 0797-83-0312
●東北センター TEL 022-236-8581 FAX 022-239-7291

ISO9001
JQA-QM4853
本社・宝塚事業所

三陽サービス株式会社
●営業所/札幌 TEL 011-781-8777 FAX 011-781-9742
仙台 TEL 022-236-8581 FAX 022-239-7291
関東 TEL 0285-22-2901 FAX 0285-23-1549
大阪・岡山 TEL 0865-64-4301 FAX 0865-64-2874
熊本 TEL 096-237-2007 FAX 096-237-2029

製品の詳しいご相談は下記まで連絡ください

ACAA−S−作成